

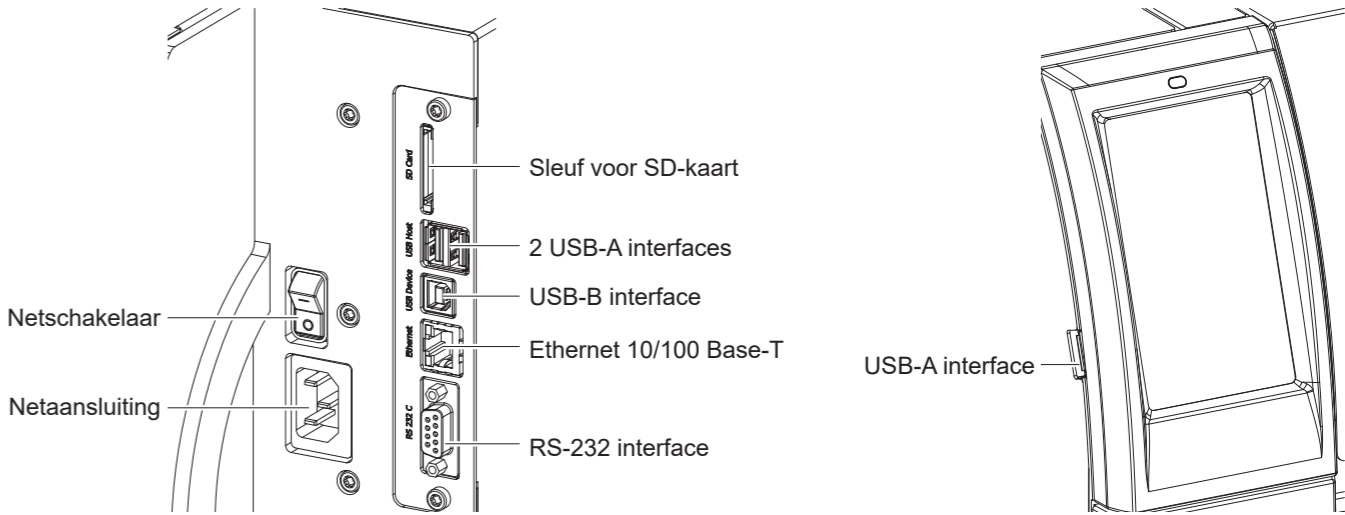
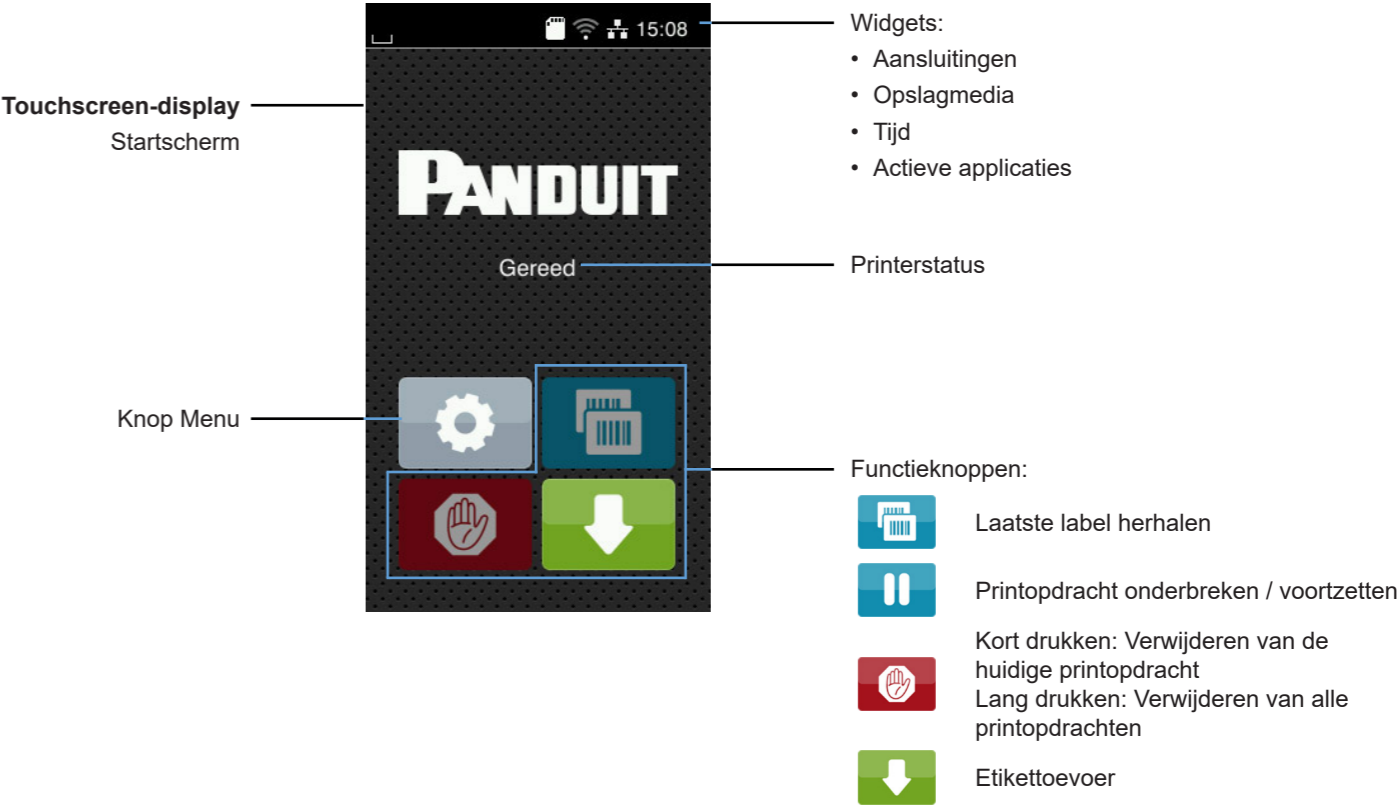


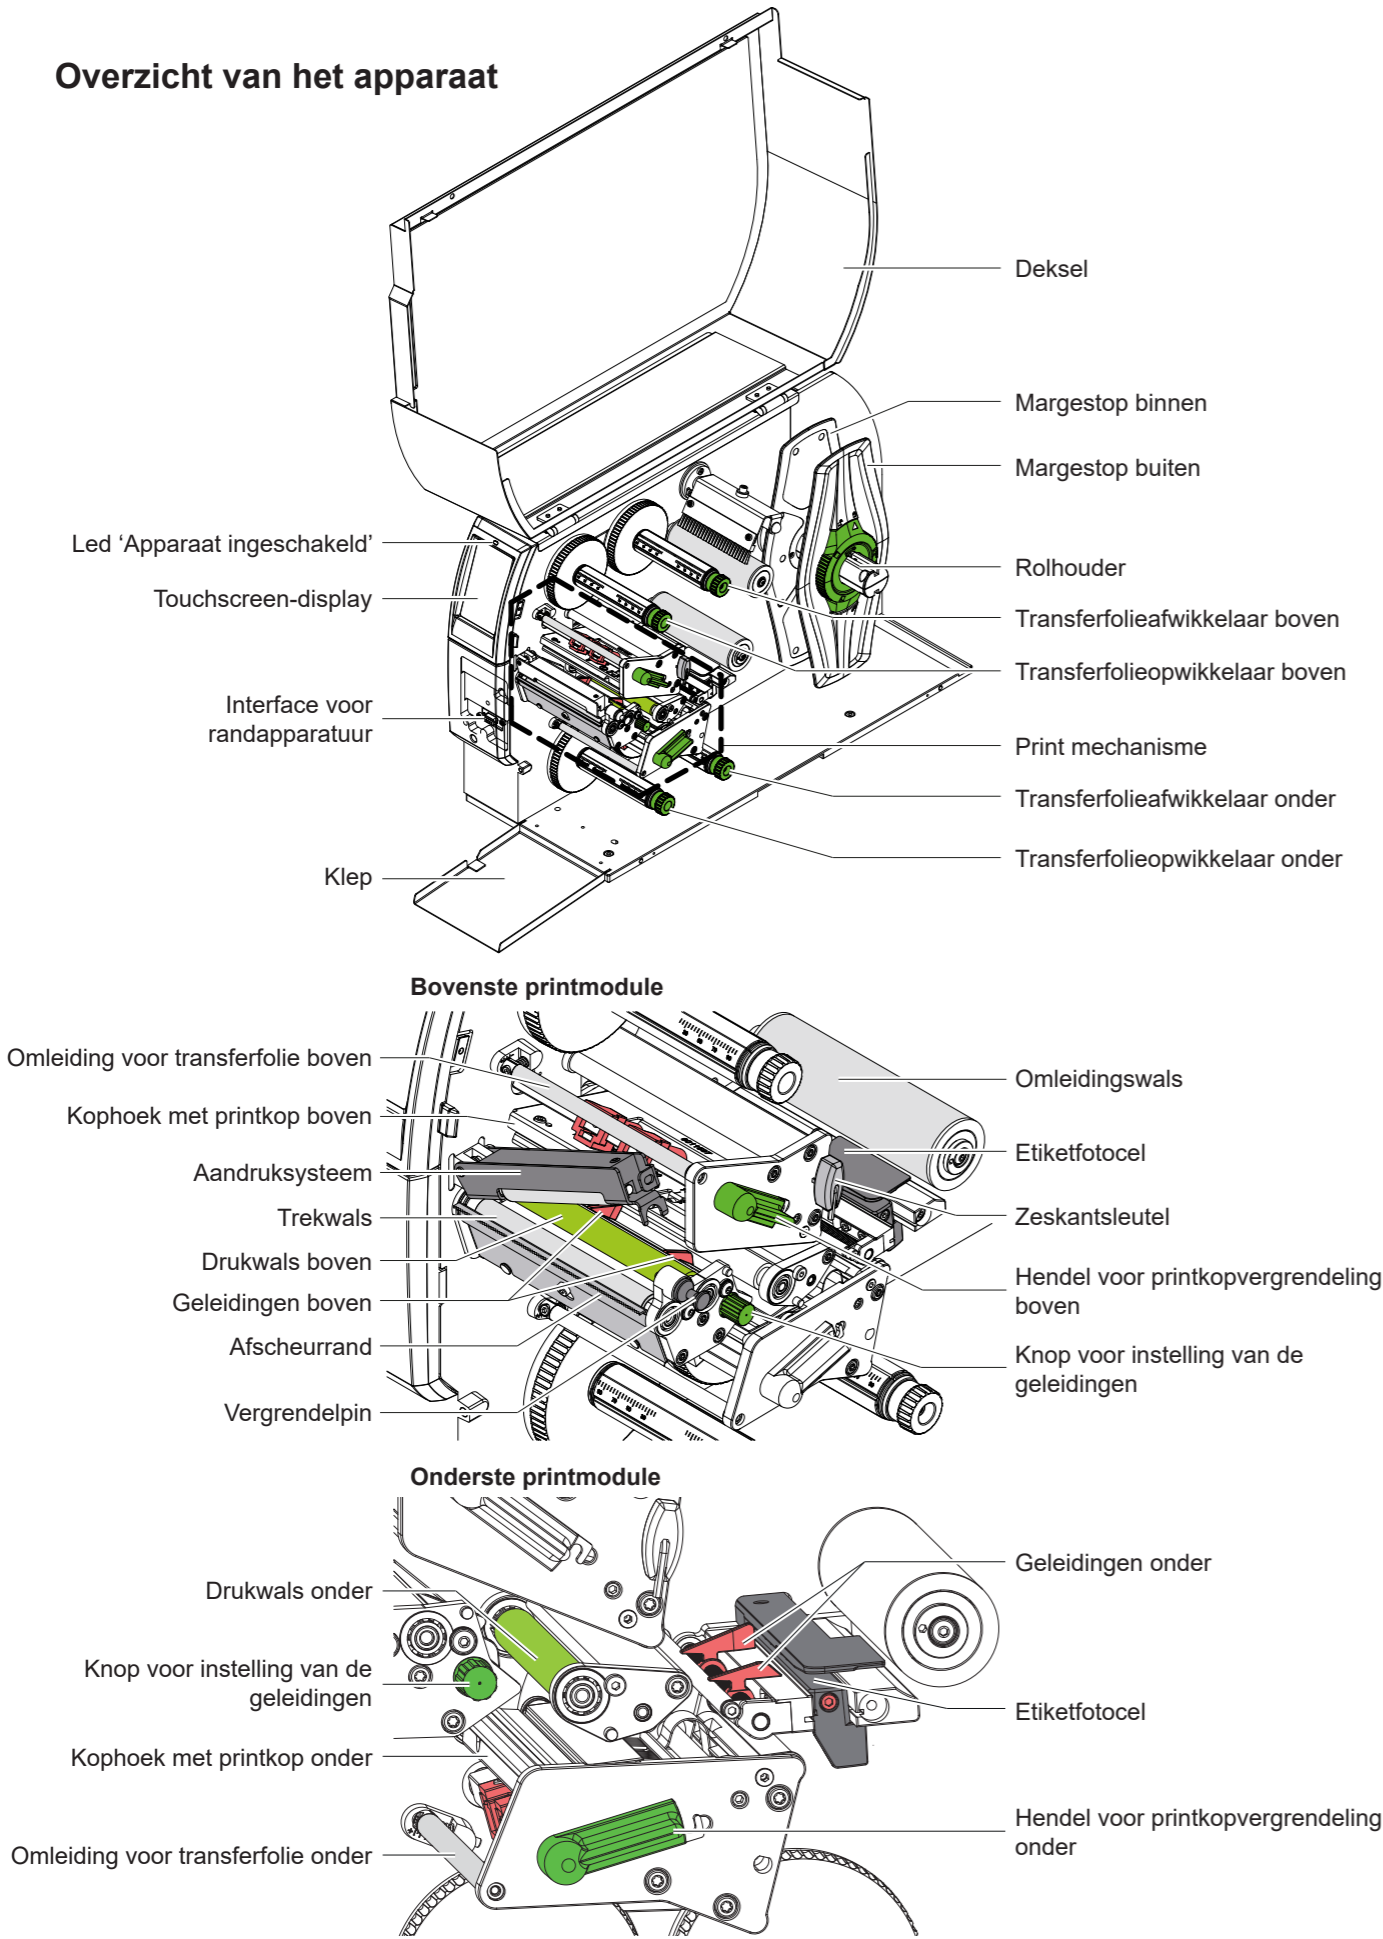

Overzicht van het apparaat

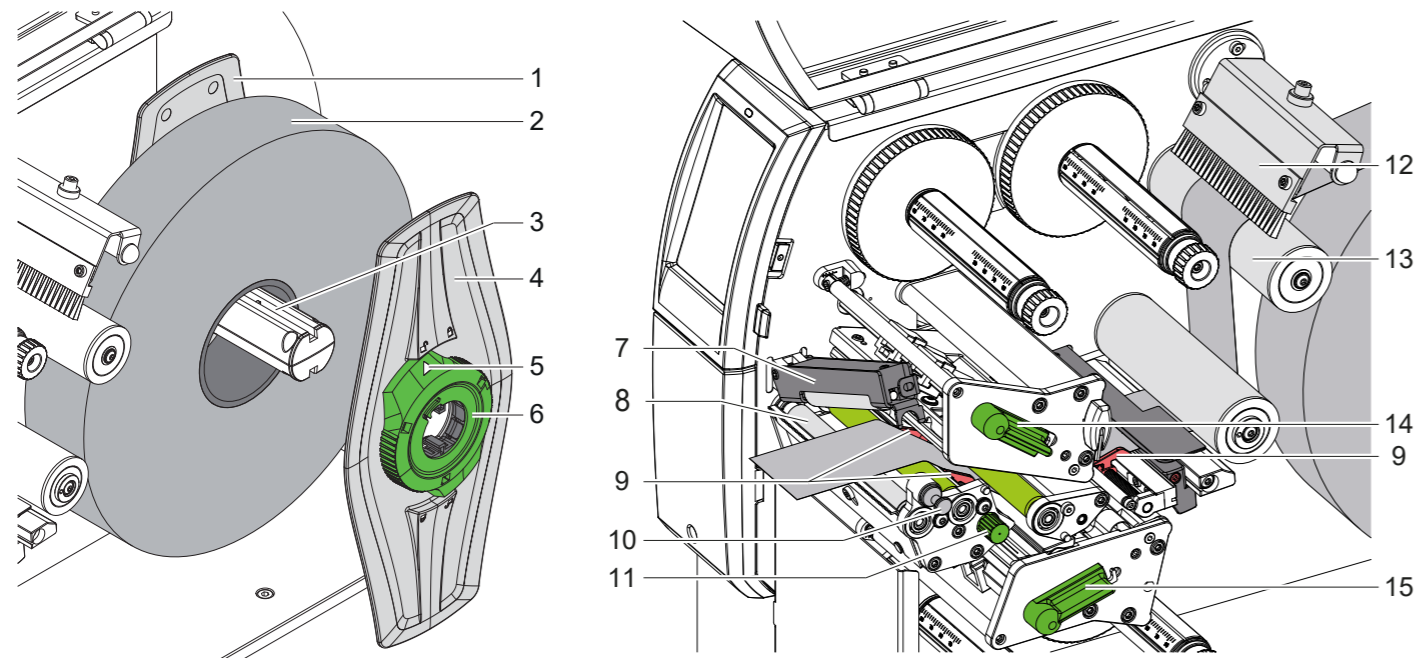


- USB-A interfaces voor:
- Toetsenbord
 - Scanner
 - USB-opslag
 - Wi-Fi-stick
 - Servicesleutel

Etiketteringsmateriaal invoeren




1. Draai de stelring (6) tegen de klok in, totdat de pijl (5) op het symbool  staat.
2. Trek de margestop (4) van de rolhouder (3).
3. Schuif de materiaalrol (2) op de rolhouder (3).
4. Zet de margestop (4) op de rolhouder (3) en schuif deze verder totdat beide margestops (1, 4) tegen de materiaalrol (2) aanliggen en bij het schuiven een duidelijke weerstand kan worden gevoeld.
5. Draai de stelring (6) met de klok mee, totdat de pijl (5) op het symbool  staat.
6. Trek de vergrendelpin (10) uit. Het aandruksysteem (7) zwenkt naar boven.
7. Draai de hendel (14) tegen de klok in en de hendel (15) met de klok mee om de beide printkoppen op te tillen.
8. Zwenk borstel (12) van de omleidingswals (13) af.
9. Beweeg de geleidingen (9) door te draaien aan de knop (11) zo ver uit elkaar dat het materiaal ertussen past.
10. Voer het materiaal door de beide printeenheden tot aan de trekvals (8) en plaats het tussen de geleidingen (9).
11. Beweeg de geleidingen dicht tegen de materiaalranden aan door de knop (11) te draaien.
12. Klem het materiaal vast door de bovenste printkop te vergrendelen.
13. Trek de vergrendelpin (10) uit. Druk het aandruksysteem (7) omlaag en vergrendel het met de vergrendelpin.
14. Draai de materiaalrol tegen de materiaaltransportrichting in zodat het materiaal strak wordt getrokken.
15. Vergrendel de onderste printkop.
16. Zet de borstel (12) van de omleidingswals (13) omhoog.

Etiketfotocel instellen

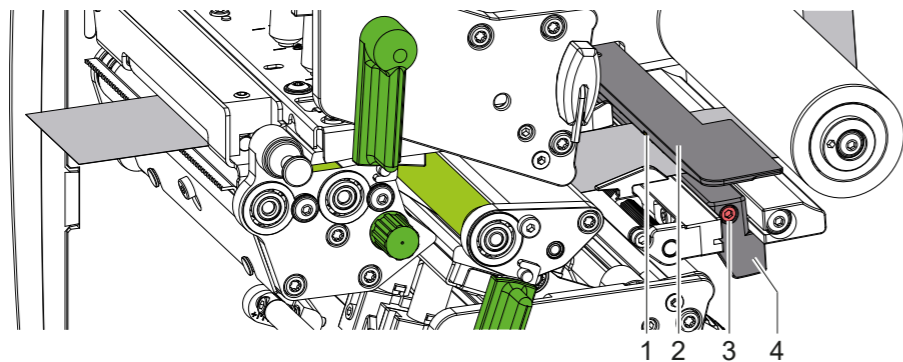

- De etiketfotocel (2) is in de fabriek uitgelijnd op het midden van het materiaal en kan haaks op de looprichting worden verplaatst. Als de printer ingeschakeld is, brandt bij de sensor bovendien een gele led.
1. Draai de schroef (3) los.
 2. Positioneer de etiketfotocel met greep (4) zo dat de sensor (1) de etiketopening of perforatie kan registreren.
 3. Draai de schroef (3) vast.

Transferfolie invoeren

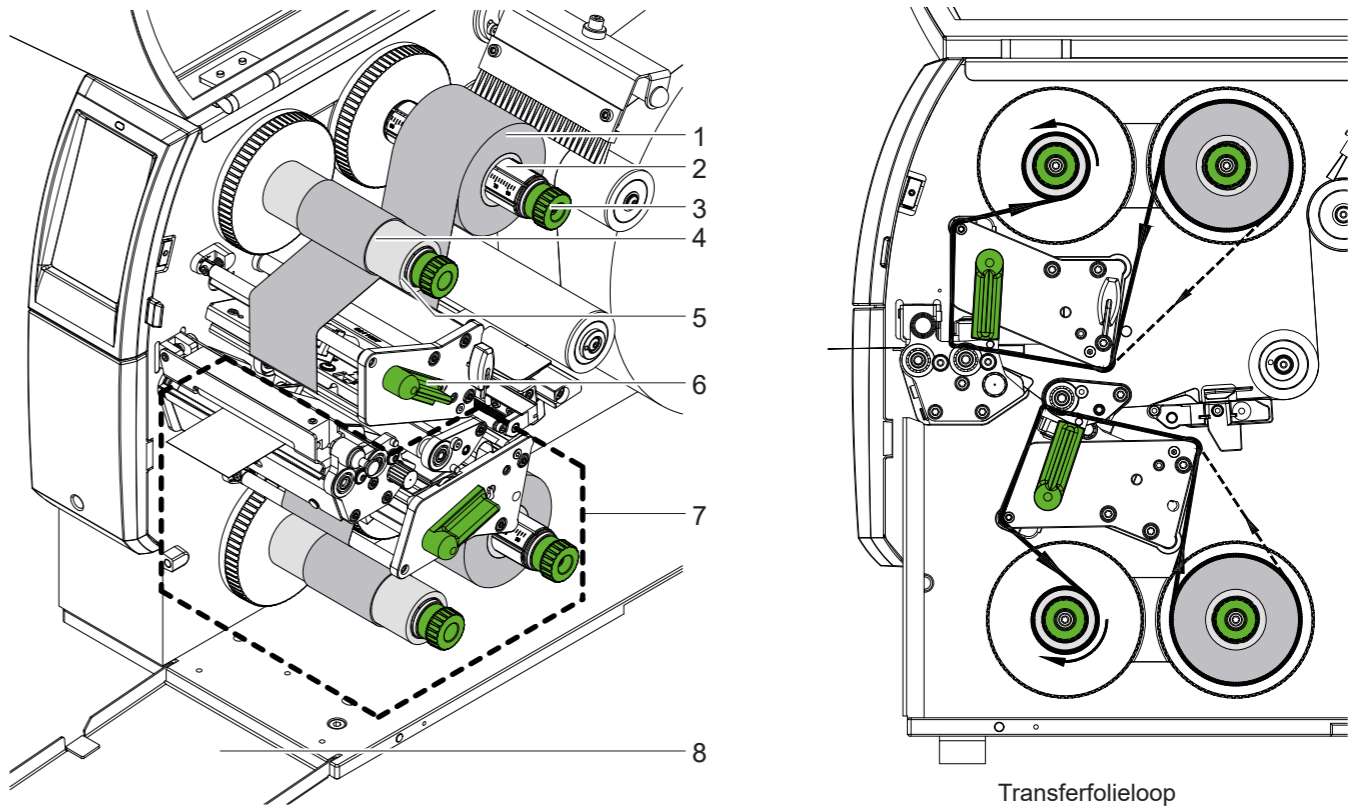

1. Reinig de printkoppen vóór het invoeren van de folie.
2. Draai de hendel (6) tegen de klok in om de bovenste printkop omhoog te brengen.
3. Schuif de folierol (1) zo op de afwikkelaar (2) dat de kleurlaag van de folie bij het afwikkelen naar omlaag wijst.
4. Positioneer de folierol (1) zo op de afwikkelaar dat beide uiteinden van de rol bij identieke schaalwaarden liggen.
5. Houd de folierol (1) vast en draai de draaiknop (3) bij de afwikkelaar tegen de klok in, totdat de rol is gefixeerd.
6. Schuif een geschikte kern (4) op de foliewikkelaar (5) en positioneer en fixeer deze op vergelijkbare wijze als de folierol.
7. Leid de folie door het drukmechaniek.
8. Fixeer het begin van de folie met een kleefstrip in het midden van de foliekern (4). Let er hierbij op dat de folieopwikkelaar tegen de klok in draait.
9. Draai de folieopwikkelaar (5) tegen de klok in om de folieloop glad te maken.
10. Draai de hendel (6) met de klok mee om de printkop te vergrendelen.
11. Open de klep (8) en voer de folie op vergelijkbare wijze in de onderste printeenheid (7) in.