

descripción

La Tarjeta de Administración de Red Inteligente SmartZone™ de Panduit® proporciona un acceso remoto seguro para administrar y controlar la UPS. La tarjeta de comunicaciones de red ofrece conectividad Ethernet al ecosistema de la UPS. Además, proporciona la interfaz para soportar sensores ambientales de Panduit.

Esta tarjeta ofrece mucho más que una conectividad de red sencilla. La tarjeta de gestión de redes (NMC) tiene la capacidad de integrar la UPS con la solución de gestión de apagado de carga inteligente (servidor). La tecnología de apagado inteligente integrada permite apagar las cargas según la prioridad. Las cargas de prioridad baja pueden apagarse de inmediato y de forma segura para dejar más tiempo de actividad para los servidores cruciales.



características clave y beneficios

Número de catálogo de función de tarjeta de red	UNCP01
Tipo de ranura UPS	Micro-Slot
UPS compatibles	Todos los modelos de Panduit®
Protocolos compatibles	IP V4/V6, negociación automática, HTTP, cifrados seguros HTTPS, API RESTful, TLS 1.2, SNMP V1/V3, NTP, SMTP(S), DHCP, CLI/SSH, LDAP(S), RADIUS
Funciones de seguridad	Arranque seguro con raíz de confianza, Flash encriptado, almacenamiento seguro de claves, borrado seguro, autenticación basada en roles
Verificación de inicio de sesión del usuario	Gestión remota de usuarios mediante LDAP seguro y servidor RADIUS
Certificación	Seguridad PEN certificada con acelerador criptográfico
Compatibilidad con navegadores web	Chrome, Edge, Firefox y Safari
Compatibilidad con redes	10/100/1000 BASE-T (serie #A2ET786 o más elevada)
Puertos de hardware	Puertos de Ethernet, RS-485 y microUPS
Notificaciones	Informes de eventos mediante SNMP, trampas SNMP, correos electrónicos y Syslog
Apagado	Desconexión de carga programable y apagado estable
Monitoreo ambiental	Sensores de temperatura y humedad para PDU SmartZone™ G5 de Panduit® (EA001, EB001, EC001)
Monitoreo de seguridad	Switch de contacto de seguridad para PDU SmartZone™ G5 de Panduit® (ACC01)
Software Compatible	SmartZone™ mPower, SmartZone™ Cloud y todo sistema de gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM) que cumpla con SNMPv3
MIB compatible	MIB II – MIB estándar de UPS IETF (RFC 1628) y MIB de UPS de Panduit®
Sistema operativo compatible para el apagado	Linux, Windows 10, Windows Server 2022
Compatibilidad de idioma local	Inglés, francés, alemán y español
Normatividad	Igual que la UPS
Diagnósticos	Prueba autónoma de la batería automática y a petición
Actualización de firmware	Mediante puerto microUSB, WebGUI y Ethernet
Conexión inalámbrica	Capacidad de Wi-Fi y Bluetooth inalámbrico con actualizaciones futuras del firmware
Gestión	Conexión rápida integrada para facilitar la conectividad SmartZone™ Cloud con actualizaciones futuras del firmware
Análisis	Informes de errores predictivos y vida útil de la batería con actualizaciones futuras del firmware

Para obtener una copia de las garantías de nuestros productos de Panduit®, ingrese a www.panduit.com/warranty.
Para obtener más información, visítenos en www.panduit.com.


Tarjeta de Administración de Red Inteligente SmartZone™ para UPS

especificaciones eléctricas

Potencia de entrada:	10-13 VDC
Consumo de corriente:	500 mA máx.

especificaciones generales

Puertos de Comunicación:	RJ-45, RS-485
Alcance de Bluetooth:	3m (10 pies) (montada en un gabinete)
Alcance de Wi-Fi:	15.24m (50 pies) al punto de acceso; 3m (10 pies) de UPS a UPS
Conector de Ethernet:	Cable estándar de categoría 5e (100m)
Temperatura de Operación:	0°C a 60°C
Temperatura de Almacenamiento:	-20°C a 60°C
Humedad de Operación:	HR del 10% al 95%, sin condensación
Humedad de Almacenamiento:	HR del 5% al 95%
Altitud de Operación:	0 a 3000m (0 a 10,000 pies)
Altitud de Almacenamiento:	0 a 9144 m (0 a 30,000 pies)
Dimensiones:	28mm (alto) x 54mm (ancho) x 79mm (profundidad)
Peso:	40g
Cumplimiento de Entorno:	RoHS y REACH

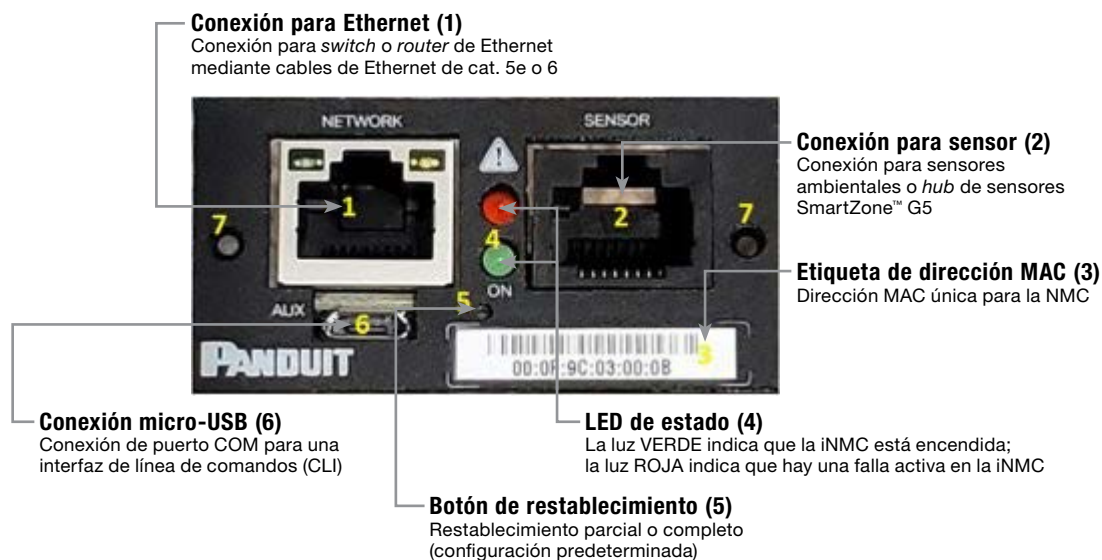

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
PUSP89--WW-SPA
5/2022