





Επισκόπηση συσκευής

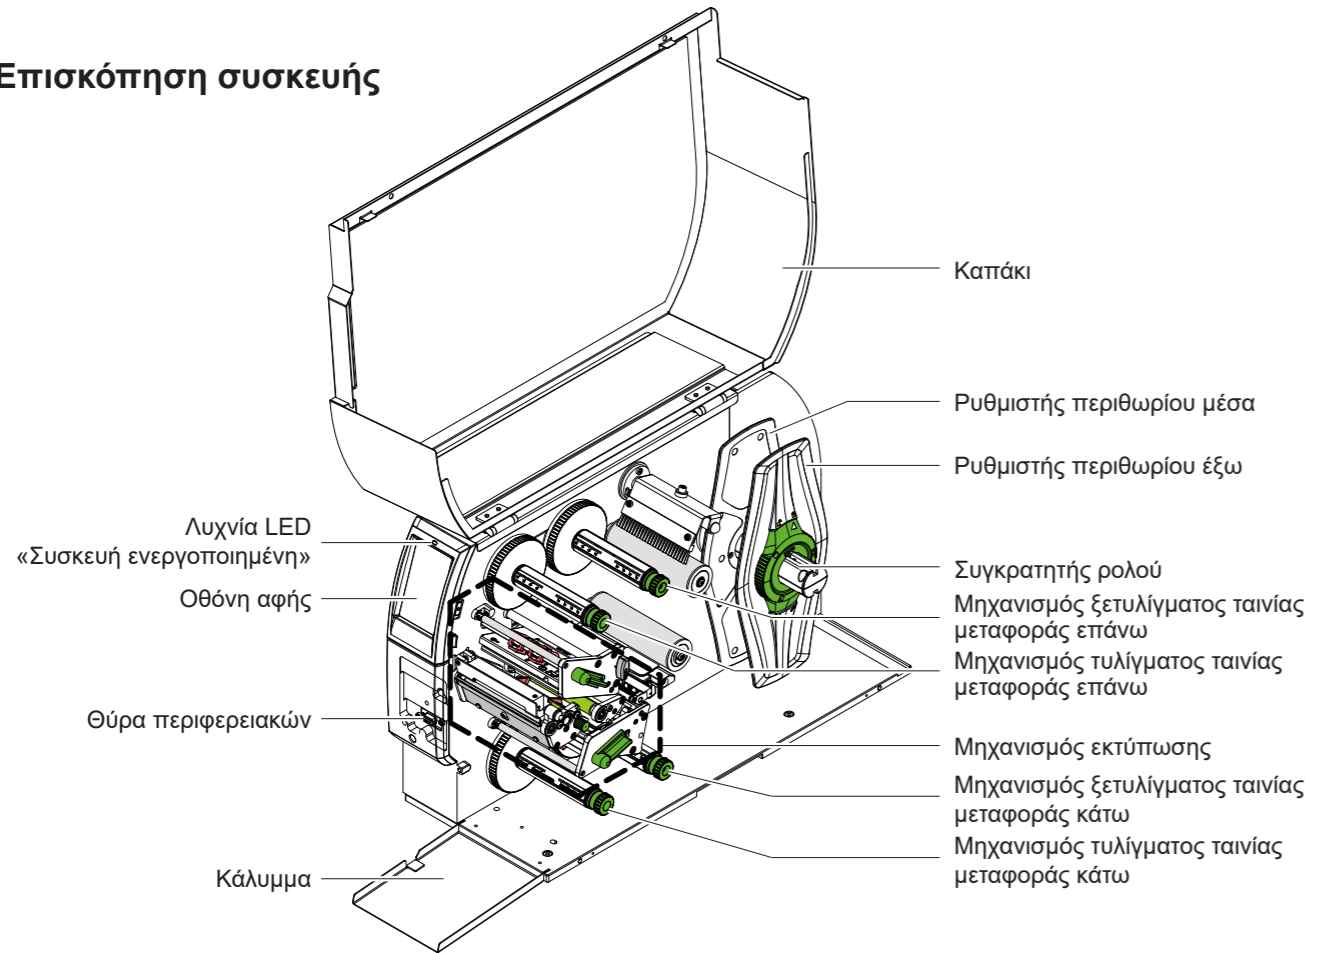

Επάνω συγκρότημα εκτύπωσης

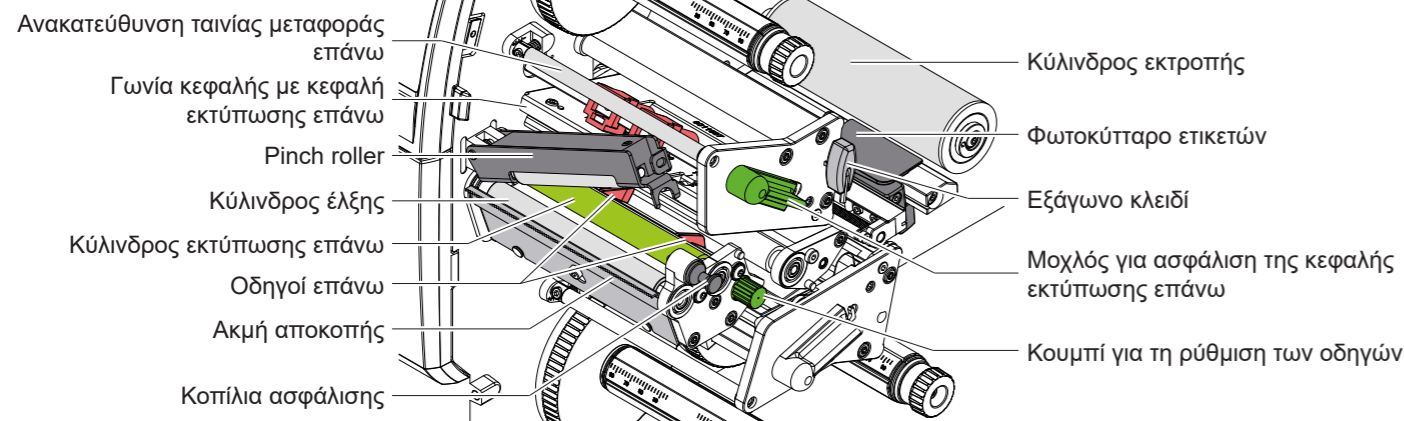


Κάτω συγκρότημα εκτύπωσης

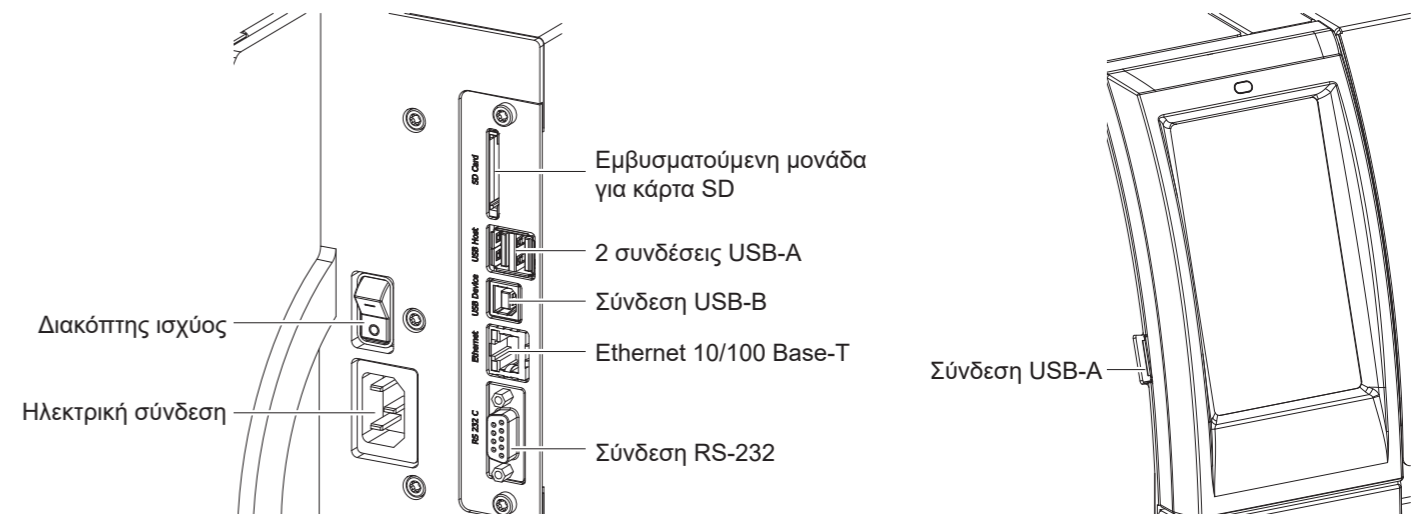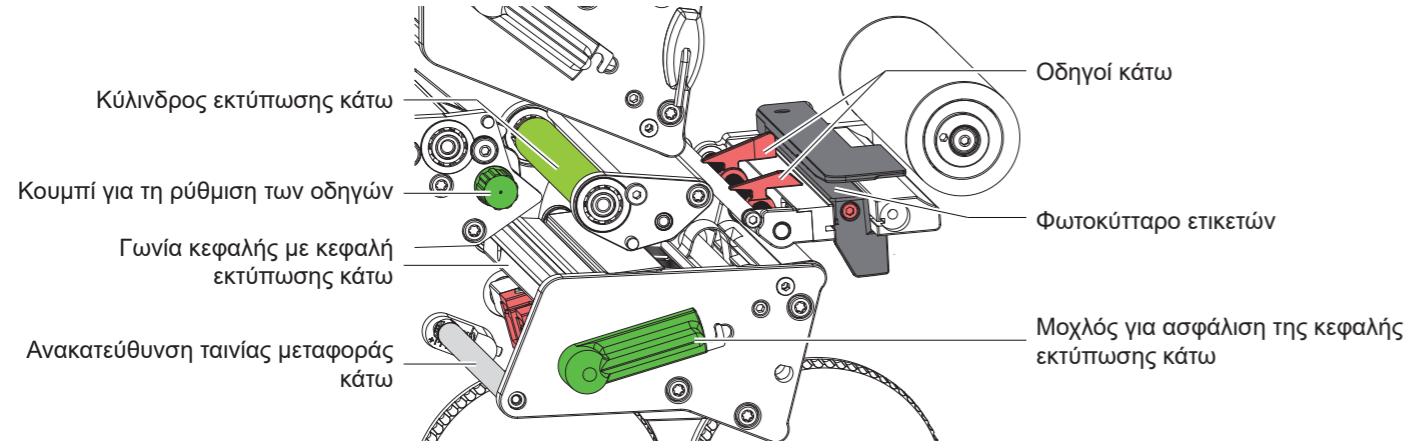

Συνδέσεις USB-A για:


- Πληκτρολόγιο
- Σαρωτή
- Μνήμη USB
- Στικ Wi-Fi
- Κλειδί σέρβις

Τοποθετήστε το υλικό επισήμανσης

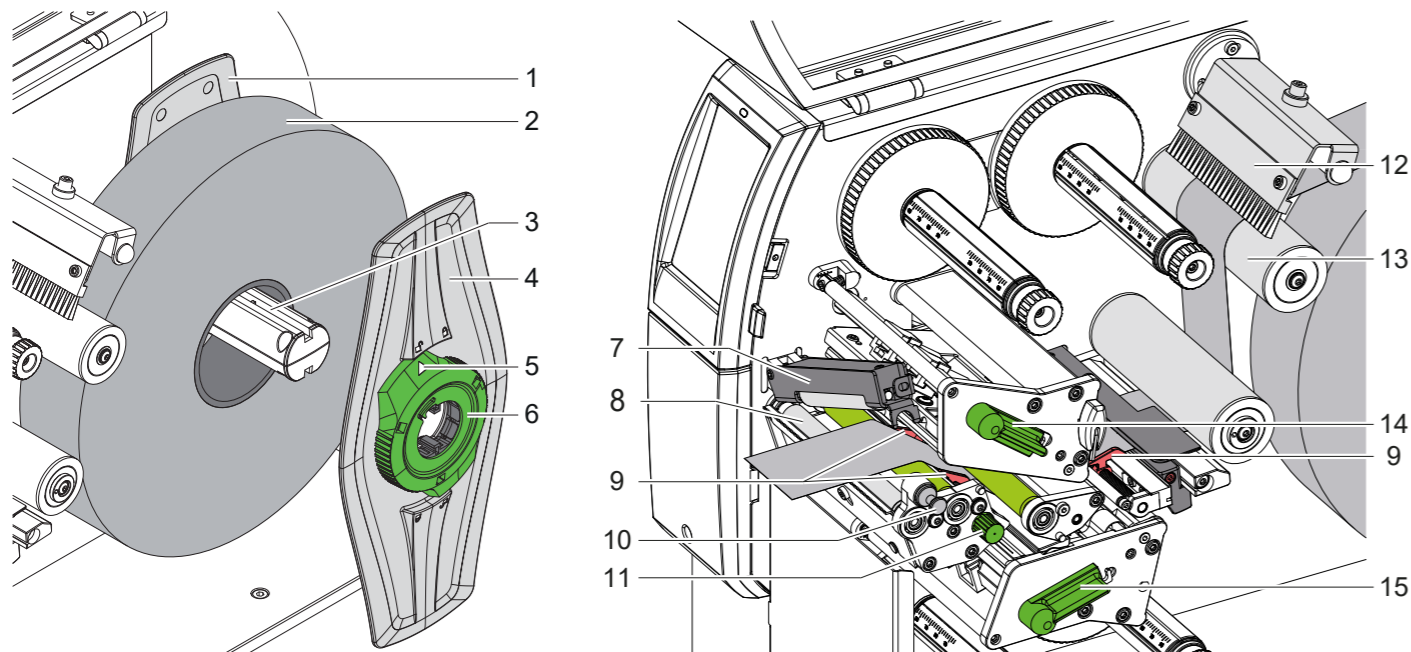

1. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης (6) αριστερόστροφα έτσι ώστε το βέλος (5) να δείχνει στο σύμβολο ☐.
2. Τραβήξτε το ρυθμιστή περιθωρίου (4) από τον συγκρατητή ρολό (3).
3. Σπρώξτε το ρολό υλικού (2) στον συγκρατητή ρολού (3).
4. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή περιθωρίου (4) στον συγκρατητή ρολού (3) και σπρώξτε τον τόσο μέσα, μέχρι οι δύο ρυθμιστές περιθωρίου (1, 4) να βρίσκονται στο ρολό υλικού (2) και κατά την ώθηση να υπάρχει αισθητή αντίσταση.
5. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης (6) δεξιόστροφα έτσι ώστε το βέλος (5) να δείχνει στο σύμβολο ☐.
6. Τραβήξτε την κοπίλια ασφάλισης (10). Το Pinch roller (7) ανεβαίνει προς τα πάνω.
7. Περιστρέψτε τον μοχλό (14) αριστερόστροφα και τον μοχλό (15) δεξιόστροφα, για να ανασηκώσετε τις δύο κεφαλές εκτύπωσης.
8. Απομακρύνετε το βουρτσάκι (12), ώστε να μην ακουμπά στον κύλινδρο ανακατεύθυνσης (13).
9. Απομακρύνετε τους οδηγούς (9) μεταξύ τους περιστρέφοντας το κουμπί (11), έτσι ώστε το υλικό να χωρά ανάμεσά τους.
10. Περάστε το υλικό μέσα από τις δύο μονάδες εκτύπωσης έως τον κύλινδρο έλξης (8) και τοποθετήστε το μεταξύ των οδηγών (9).
11. Πλησιάστε τους οδηγούς στα άκρα του υλικού, περιστρέφοντας το κουμπί (11).
12. Σταθεροποιήστε το υλικό ασφαρίζοντας την επάνω κεφαλή εκτύπωσης.
13. Τραβήξτε την κοπίλια ασφάλισης (10). Πιέστε το pinch roller (7) προς τα κάτω και ασφαλίστε με την κοπίλια ασφάλισης.
14. Περιστρέψτε το ρολό υλικού αντίθετα από την κατεύθυνση μεταφοράς υλικού, για να τεντώσετε το υλικό.
15. Ασφαλίστε την κάτω κεφαλή εκτύπωσης.
16. Επαναφέρετε στη θέση του το βουρτσάκι (12) προς τον κύλινδρο εκτροπής (13).


Ρύθμιση φωτοκύτταρου ετικετών

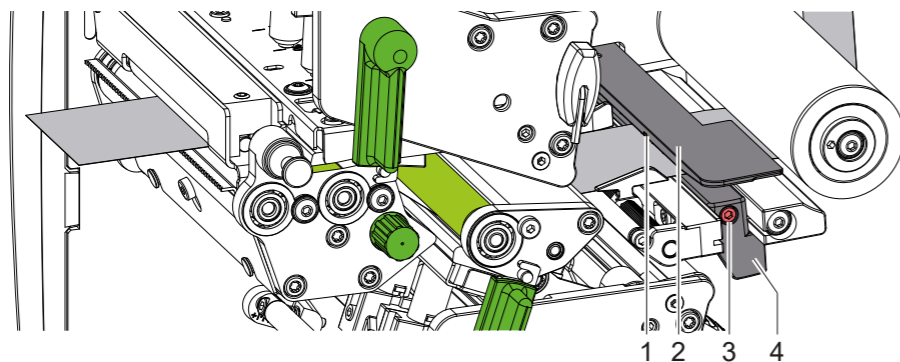

Το φωτοκύτταρο για ετικέτες (2) μπορεί να μετατοπιστεί εγκάρσια προς την κατεύθυνση κίνησης. Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος ανάβει στη θέση του αισθητήρα μια κίτρινη λυχνία LED.

1. Ξεβιδώστε τον κοχλία (3).
2. Τοποθετήστε το φωτοκύτταρο για ετικέτες με τη λαβή (4) με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αισθητήρας (1) να μπορεί να καταγράψει το κενό στις ετικέτες ή διάτρηση.
3. Συσφίξτε τον κοχλία (3).

Τοποθέτηση ταινίας μεταφοράς

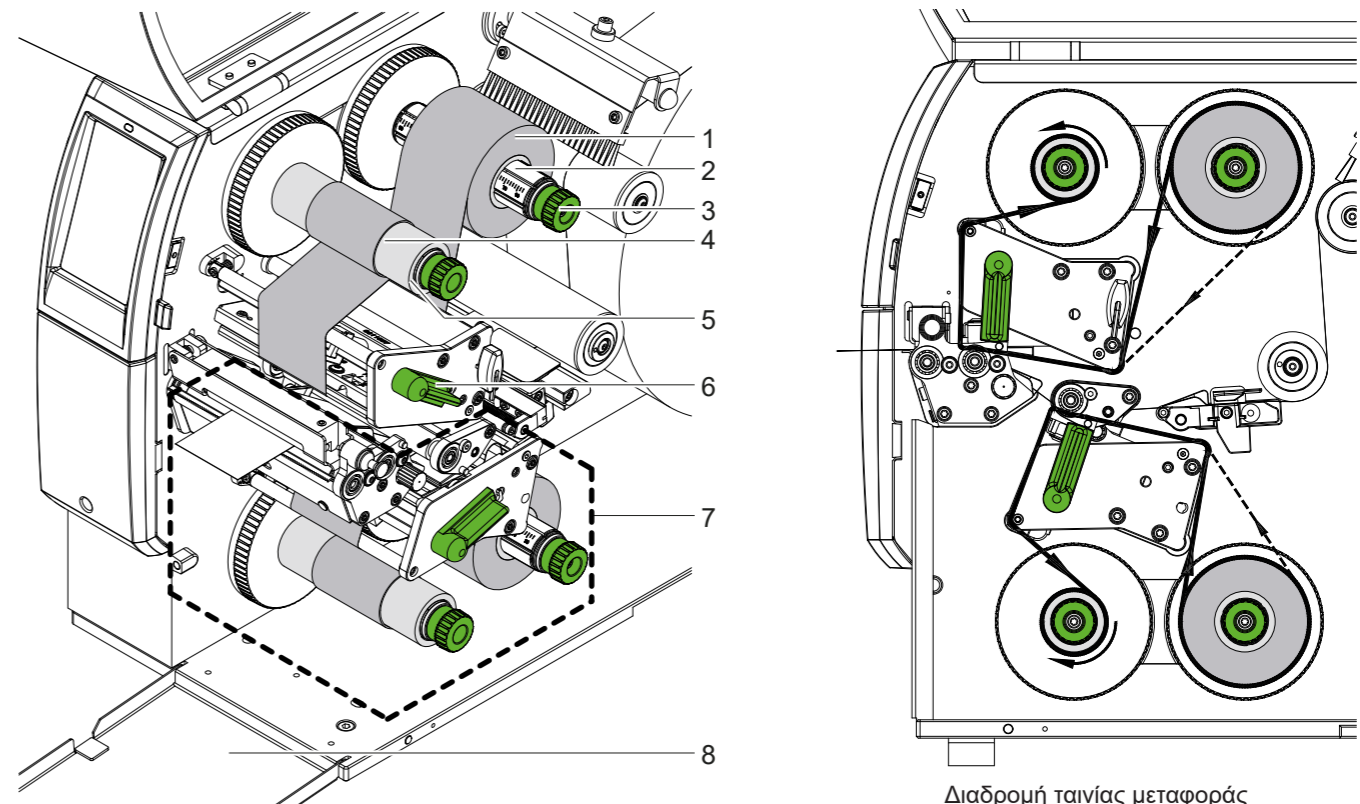

Διαδρομή ταινίας μεταφοράς

1. Προτού τοποθετήσετε την ταινία, καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης.
2. Περιστρέψτε τον μοχλό (6) αριστερόστροφα για να ανασηκώσετε την επάνω κεφαλή εκτύπωσης.
3. Ωθήστε το ρολό ταινίας (1) έτσι προς στο μηχανισμό ξετυλίγματος (2), ώστε η επίστρωση χρώματος της ταινίας να δείχνει προς τα κάτω κατά το ξετύλιγμα.
4. Τοποθετήστε το ρολό ταινίας (1) στον μηχανισμό ξετυλίγματος έτσι ώστε τα δύο άκρα του ρολού να έχουν την ίδια τιμή κλίμακας.
5. Κρατήστε σταθερά το ρολό ταινίας (1) και περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί (3) στο μηχανισμό ξετυλίγματος αριστερόστροφα μέχρι να σταθεροποιηθεί το ρολό.
6. Ωθήστε κατάλληλο πυρήνα (4) στον μηχανισμό τυλίγματος ταινίας (5) και με τον ανάλογο τρόπο τοποθετήστε και σταθεροποιήστε όπως το ρολό ταινίας.
7. Οδηγήστε την ταινία μέσω του μηχανισμού εκτύπωσης.
8. Στερεώστε κεντρικά την αρχή της ταινίας με αυτοκόλλητη ταινία στο εσωτερικό μέρος της ταινίας (4). Προσέξτε, ώστε η κατεύθυνση περιστροφής του μηχανισμού τυλίγματος ταινίας να είναι δεξιόστροφη.
9. Περιστρέψτε το μηχανισμό τυλίγματος της ταινίας (5) αριστερόστροφα ρολογιού για να λειανθεί η διαδρομή της ταινίας.
10. Περιστρέψτε το μοχλό (6) δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.
11. Ανοίξτε το κάλυμμα (8) και τοποθετήστε την ταινία με τον ανάλογο τρόπο στην κάτω μονάδα εκτύπωσης (7).